

ORBEA

KATU-E 30.

ESTÁ EN ESTOS COLORES:




PLATA (MATE) NEGRO (MATE)

ESPECIFICACIONES Y OPCIONES

| | |
|----------------------------|---|
| CUADRO | Orbea Katu 20" |
| HORQUILLA | Orbea Katu |
| PLATO | FSA Bosch-IG3 E-bike 44t |
| BIELA | FSA CK-602 Bosch IG3 170mm |
| DIRECCION | 1-1/8" Semi-Integrated |
| MANILLAR | Orbea City Riser Alu 660mm |
| POTENCIA | Orbea Alu |
| MANETAS | Shimano SL-C6000 Nexus 8-Speed |
| FRENO | Shimano MT200 Hydraulic Disc |
| PIÑON | Shimano Nexus 18t |
| CADENA | KMC Z510HX |
| RUEDA | Orbea Web Disc |
| CUBIERTA | Kenda 841 20x2.25 Reflex |
| TIJA SILLIN | Alloy 31.6x400mm Offset 0 |
| SILLIN | Selle Royal Milo Plus DR |
| PARRILLA DELANTERA | Aluminium Front Basket |
| GUARDABARROS | SKS 20" 60mm |
| LUZ DELANTERA | Joss Spanninga Kendo 15 lux |
| LUZ TRASERA | Spanninga Pixeo |
| CUBRECADENA | FSA Bosch IG3 44-46t |
| CANDADO | Abus battery down tube lock |
| SOPORTE CICLO | Ursus Big Foot double central alloy |
| MOTOR | BOSCH Active 25 kmh |
| BATERÍA | BOSCH Performance 400Wh |
| DISPLAY | BOSCH Performance Purion |
| CARGADOR | Compact Charger 2A (100-240V) Worldwide Fast Charger 6A (220-240V) |
| EJE RUEDA DELANTERO | Safety Lock |

GEOMETRÍA

| TALLA | U |
|-------------------------|-----------------|
| 1 - SEAT_TUBE | 468 (Bafan 458) |
| 2 - TOP_TUBE | 575 |
| 3 - HEAD_TUBE | 250 |
| 4 - CHAIN_STAY | 440 |
| 5 - BB_HEIGHT | 268 |
| 6 - BB_DROP | 18 |
| 7 - WHEELBASE | 1096 |
| 8 - HEAD_ANGLE | 67.7º |
| 9 - SEAT_ANGLE | 70.3º |
| 10 - STANDOVER | 655 |
| 11 - REACH | 401 |
| 12 - STACK | 531 |
| 13 - FORK_LENGTH | 355 |
| 14 - OFFSET | 28 |

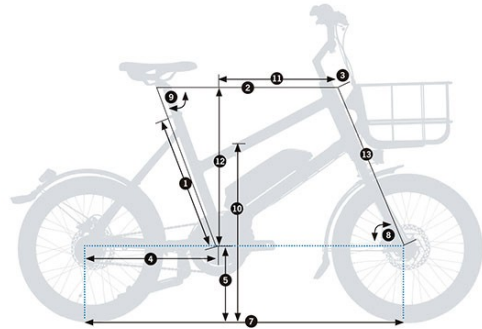

ERGONOMÍA

| TALLA | BIELA | POTENCIA | MANILLAR |
|-------|-------|----------|----------|
| 20 | 170 | 150 | 660 |

* La medida del manillar es centro-centro